



Aduro DraftOptimizer

Få optimalt
TREKK
i din skorstein



UTVIKLET AV
SKORSTEINS-
FEIERE

Aduro DraftOptimizer

Kom røyk- og luktplager til livs med Aduro DraftOptimizer. Røyksugeren, som skaper det nødvendige trekket i skorsteinen uansett vind og vær.

Få optimalt trekk i skorsteinen din og mindre røyk i nabolaget

Skorsteinsfeiere estimerer, at 15% av de europeiske skorsteinene er for dårlige til å "trekke" en moderne peisovn/peisinnsats. Derfor opplever mange peisovnseiere problemer på grunn av for dårlig trekk i skorsteinen.

De typiske problemene er:

- Problemer med å tenne opp
- Røyk i stuen når luken åpnes
- Dårlig forbrenning og røyk i nabolaget

Aduro DraftOptimizer er løsningen. Røyksugeren installeres oppe på skorsteinen og sikrer et konstant, jevnt trekk og reduserer røyk- og luktplager.

Med Aduro DraftOptimizer får du:



MINDRE RØYK UT I STUEN



LETT OPPTENNING AV PEISOVNEN



FORBEDRER FORBRENNINGEN
- TREKKET KAN JUSTERES



24V MOTOR MED LAVT ENERGIFORBRUK



MINDRE RØYK UT AV SKORSTEINEN



LAGET AV RUSTFRITT STÅL AISI 304

Hvordan fungerer den?

Aduro DraftOptimizer skaper et naturlig trekk i skorsteinen ved å løfte røyken i skorsteinen og deretter fortynne den. Dette sikrer et godt trekk i skorsteinen uansett værforhold. Utenfor reduseres lukt og røyk, idet den mikser frisk luft med røyken og dermed fortynner røyken opp til 25 ganger.

Materiale

Aduro DraftOptimizer er produsert av rustfritt stål AISI 304 og er lett å rengjøre og vedlikeholde. Fås i svart og blankt stål.

Installasjon - plug and play

Aduro DraftOptimizer er lett å montere og krever ingen spesialverktøy. Den installeres oppe på skorsteinen og styres inne fra huset. Den kan monteres på alle runde avtrekk med en innvendig diameter på mellom Ø146-200 mm. Til firkantede murte avtrekk opp til 240x240 mm fås en firkantet flens som tilbehør. Aduro DraftOptimizer fungerer til peisovner og lukkede peisinnsatser med en maksimal effekt på 15 kW og kan klare temperaturer opp til 500°C.

Passer til både nye og gamle skorsteiner.
Fjernbetjent styring fås som tilbehør.




Spesifikasjoner

Spanning	24 VDC
Omdreininger	400 - 1.300 RPM
Strømstyrke	1,3 A
Strømforbruk	1,8 W - 22 W
Vekt	8,5 kg
Mål	A: 280 mm B: Ø146 mm C: Ø265 mm
Maks driftstemperatur	500°C
Materiale	AISI 304
Farge	Svart og blankt stål



Patentanmeldt
 CE

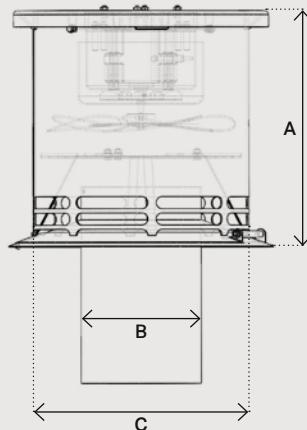

aduro.no

